



PS-A-9

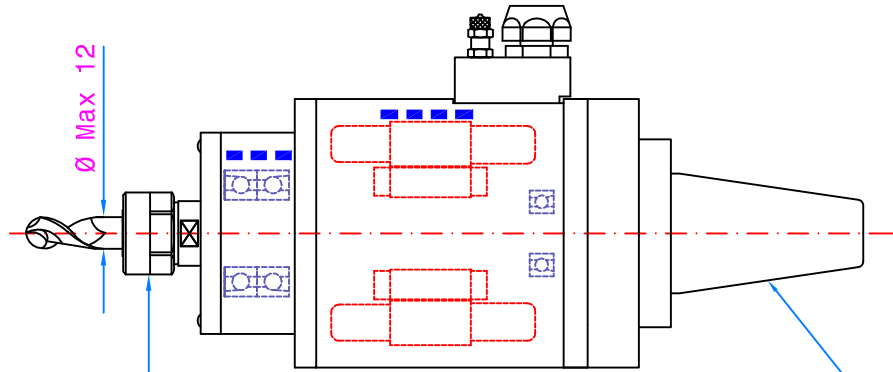


Цанга D 20 Schaublin

Взаимозаменяемые оси ISO-BT-HSK

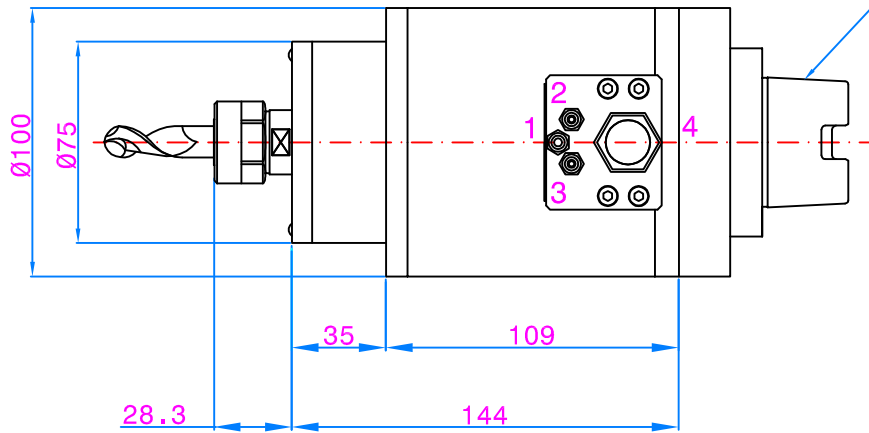


МОЩНОСТЬ kW (SI)

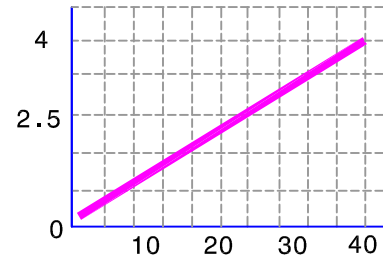

СКОРОСТЬ Krpm

МОМЕНТ КРУЧЕНИЯ Nm (SI)

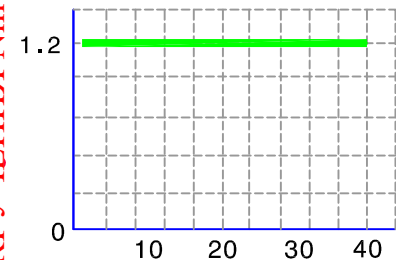

СКОРОСТЬ Krpm

- Асинхронный 2-х полюсный двигатель
- Максимальная мощность 4 кВт
- Максимальный момент кручения 1,2 Nm
- Натяжение 380 В
- Максимальная сила тока 7 А
- Максимальная частота 668 Гц
- Передние гибридные керамические подшипники № 2 Ø 25
- Перманентная смазка подшипников
- Внутренний жидкостный циркулятор
- Ручное зажимное устройство
- Производительность охлаждающего аппарата 1900 Ватт
- Масса 6,5 кг

1. Вход системы охлаждения (M6)
 2. Выход системы охлаждения (M6)
 3. Передний наддув 1-1,5 (M6)
 4. Электрическая связь
- Фаза двигателя - Земление - Датчик NC



Контакты:

ООО "СервоКИП"
603022, г. Нижний Новгород
ул.Тимирязева 15
(831) 433-23-01, 433-04-81
info@servokip.ru
www.servokip.ru