




# PS-M-3

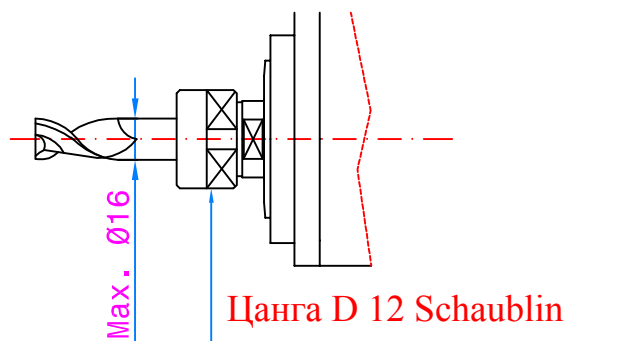


HSK C-32 DIN 69893

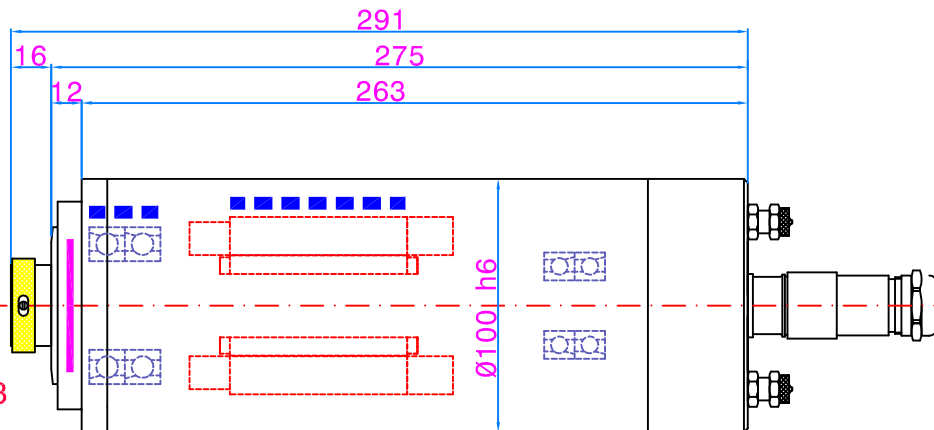

- Асинхронный 4-х полюсный двигатель
- Максимальная мощность 7,5 кВт
- Максимальный момент кручения 2,4 Nm
- Натяжение 380 В
- Максимальная сила тока 20 А
- Максимальная частота 1000 Гц
- Передние гибридные керамические подшипники № 2 Ø 35
- Перманентная смазка подшипников
- Внутренний жидкостный циркулятор
- Ручное зажимное устройство
- Производительность охлаждающего аппарата 1900 Ватт
- Масса 11 кг


1. Вход системы охлаждения (G1/8)
  2. Выход системы охлаждения (G1/8)
  3. Передний наддув 1-1,5 (G1/8)
  4. Электрическая связь
- Фаза двигателя - Земление - Датчик NC

МОЩНОСТЬ kW (S1)

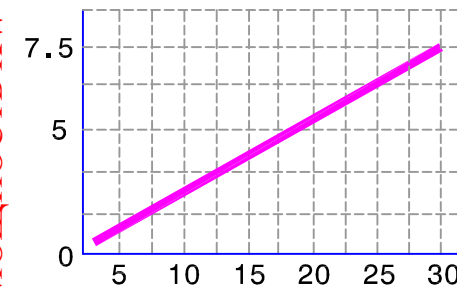

СКОРОСТЬ Кrpm

МОМЕНТ КРУЧЕНИЯ Nm (S1)

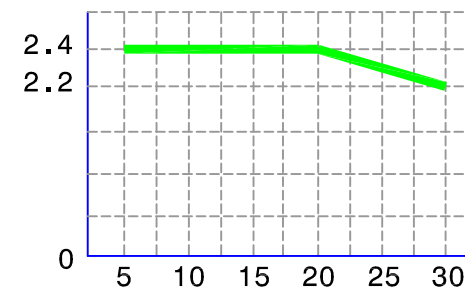

СКОРОСТЬ Кrpm



## Контакты:

ООО "СервоКИП"  
603022, г. Нижний Новгород  
ул.Тимирязева 15  
(831) 433-23-01, 433-04-81  
info@servokip.ru  
www.servokip.ru