

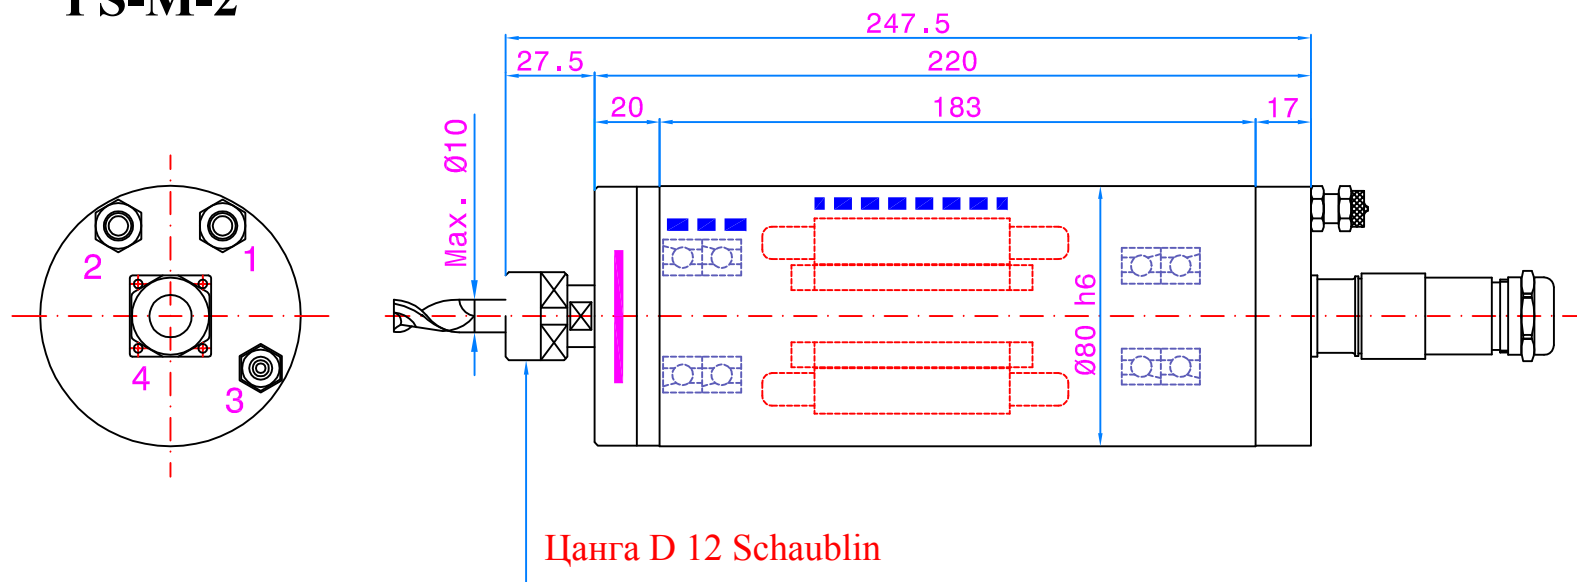


# PS-M-2

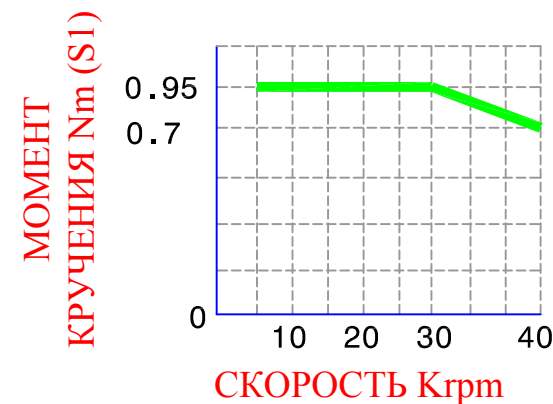

- Асинхронный 4-х полюсный двигатель
- Максимальная мощность 3 кВт
- Максимальный момент кручения 0,95 Nm
- Натяжение 380 В
- Максимальная сила тока 8,5 А
- Максимальная частота 1334 Гц
- Передние гибридные керамические подшипники № 2 Ø 25
- Перманентная смазка подшипников
- Внутренний жидкостный циркулятор
- Ручное зажимное устройство
- Производительность охлаждающего аппарата 1900 Ватт
- Масса 7 кг

1. Вход системы охлаждения (G1/8)
  2. Выход системы охлаждения (G1/8)
  3. Передний наддув 1-1,5 (G1/8)
  4. Электрическая связь
- Фаза двигателя - Заземление - Датчик NC

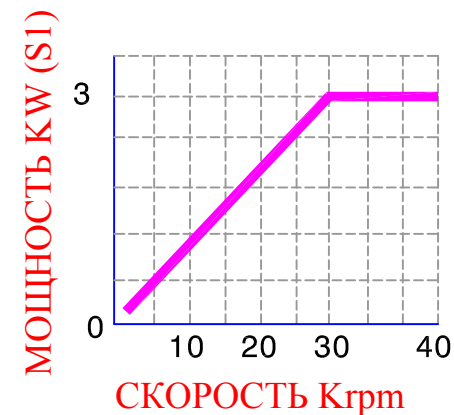

## Контакты:

ООО "СервоКИП"  
603022, г. Нижний Новгород  
ул. Тимирязева 15  
(831) 433-23-01, 433-04-81  
info@servokip.ru  
www.servokip.ru